ドコスピー

総務省技術基準適合品
特許出願中

ワイヤレス拡声スピーカ

スピーカ配線工事不要

アンプ内蔵

スピーカ何台でも設置可

特定小電力送信機
200m以上送信可

株式会社 アクセスポケット

主な用途

1 送信機を電話機のスピーカに接続する事により着信音、及び内線呼出し等をワイヤレス拡声スピーカ（受信機）にて聞くことができます。

配線工事不要



2 電話ページングシステムとして送信機をボタン電話装置のページングユニットに接続し各内線電話機の一斉放送機能により一斉放送ができます。その場合複数設置されたワイヤレス拡声スピーカ（受信機）より一斉に放送されます。

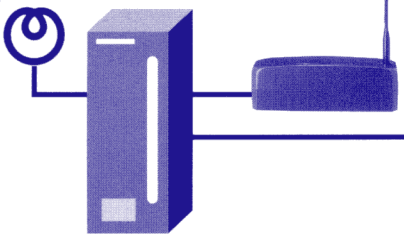

アンプ不要

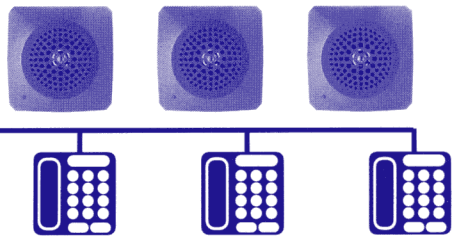

3 送信機に専用マイク（別売）を接続し簡易放送設備としてご利用戴けます。



催し会場、大型店舗等で便利



4 送信機に各種センサを接続し、ワイヤレス拡声スピーカ（受信機）に回転灯等お知らせ装置を設置する事により簡易ワイヤレスセキュリティシステムとしてご使用戴けます。（SDケーブルはオプションです）

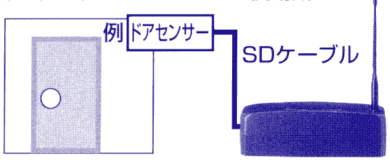

特定小電力型 200m以上OK

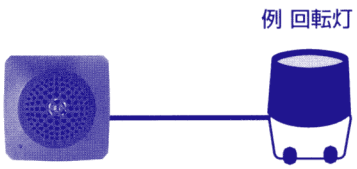

主な特徴

1. ドコスピーは無線方式ですから送信機1つでスピーカ（受信機）何台でも設置できます。
2. ドコスピーにはチャンネル及びトーン信号切替えが装備されておりますので複数の送信機が干渉する事はありません。
3. スピーカにはアンテナが内蔵されておりますが電波の届き難いところでは外部アンテナを接続する事により更に受信感度を上げる事ができます。（オプション）

※ オプション品:専用マイク、外部アンテナ、SDケーブル、チャイム
※ 装置にはACコンセントが必要です。

仕様一覧

送信機（DST-216）		受信機（DSR-103）	
電波形式	F3E 4波	定格出力	2W
発信方式	周波数シンセサイザ	アンテナインピーダンス	50Ω
制御方式	トーン信号による	出力端子	リレー接点 MAX0.5A
空中線電力	10mW	ジャック端子（内部）	外部アンテナ端子
到達距離	見通し200m（屋外）	チャンネル	2ch CTCSS16波
マイク入力	600Ω −57dBm	電源	入力AC100V 出力DC12V アダプタ
ライン入力	600Ω 0dB	消費電流	最大0.5A
SD入力	無電圧メーク接点	寸法	幅180mm×高さ180mm×奥行90mm
電源	入力AC100V 出力DC6Vアダプタ	重量	0.8Kg（本体）
消費電流	最大0.1A	ボリューム	インサーションタイプ
寸法	幅182mm×高さ57mm×奥行70mm		
重量	0.21Kg（本体）		

⚠ 安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただく為にご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないでください。

ACP 株式会社 アクセスポケット

〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町1番地山上ビル
TEL 03-5297-1002(代) FAX 03-3253-7887
http://www10.ocn.ne.jp/~acp
E-mail mitetoru@blue.ocn.ne.jp

お問い合わせ